


STABIFLEX BASIC BA 648-PO-35kN OG, DN 600, mit Flanschrahmen, ohne Griffmulden

Bezeichnung: STABIFLEX BASIC BA 648-PO-35kN OG [Werks-ID: STABIFLEX BA-648-PO-35kN-T2]
 Artikel-Nr.: 400.0453
 Kennmass: DN 600
 Abmessungen Rahmen: Aussenmass 780 mm / Aufbauhöhe 41 mm
 Abmessungen Deckel: AD 648 mm / ID 597 mm
 Belastungsklasse: A 35kN (max. 3500 kg Radlast) nach ISO 15398 / EN 124
 Einsatzbereich: Haus, Hof und Garten
 Gewicht: ca. 10 kg (Abdeckung ca. 7 kg)
 Material/Farbe: Polyolefin-Kunststoffe (PO) gem. ISO 15398 / Anthrazit
 Beschreibung: Schachtabdeckung mit Flanschrahmen und Deckel ohne Griffmulden. PW-befahrbar. Mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen.

Passend zu den meisten gängigen und genormten DN 600 Beton Schacht-/Behälterbauteilen. Für allgemeine Betonbehälter und -Schächte, z.B. Regenwasserzisternen, Kläranlagenbehälter, Anschluss- und Inspektionsschächte etc. **Der Schachtunterbau muss auf diese Belastungsklasse ausgelegt sein. Bitte unbedingt Schacht/Behälter genau nachmessen, um Passfähigkeit zu prüfen.**

Die superflache Schachtabdeckung – Der perfekte Alleskönner für Rasen- und Kiesflächen. Leicht, robust, einfach zu montieren. Neues Design ohne Griffmulden, kein Schmutzfang. Nie mehr schwere Schachtdeckel heben müssen. Keine Korrosion, kein Rost.

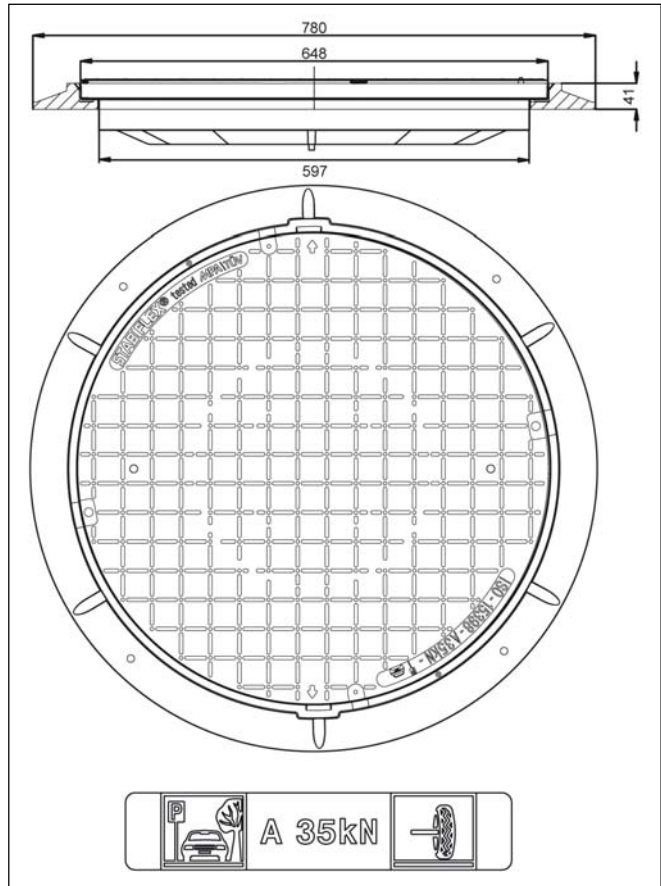

Sicherheitshinweis:
Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter resp. Schacht zusätzlich gesichert werden!
(z.B. durch Verschrauben, Einbetonieren etc.)

Belastungsklasse A 15kN: bedeutet nach. ISO 15398 / EN 124 bis max. 3'500 kg Radlast, PW-PW-befahrbar.

Alle Mass- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.



STABIFLEX Schachtabdeckungen haben den ISO „Cold-Climate-Crack-Test“ erfolgreich absolviert und sind somit auch für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



Spezielle hoch UV-stabilisierte PO-Materialien verhindern das Eindringen von schädlichen UV-Strahlen und ermöglichen den Einsatz von STABIFLEX Schachtabdeckungen auch in Regionen mit hoher UV-Einstrahlung



Eine spezielle Ablaufrinne mit Sandfangkante verhindert das Eindringen von Schmutz und Sand in den Schacht/Behälter bei gleichzeitiger Belüftungsfunktion. In Kombination mit Entwässerungsfunktion wird auch der Oberflächenwasserantritt vermindert.



Einfaches Öffnen, Entnehmen und sicheres Verriegeln mit üblichem Werkzeug (z.B. Schraubendreher)



Hohe Passgenauigkeit, geringe Spaltweiten – sowie eine rutschhemmende Oberflächenstruktur sorgen für eine sichere Lage des Deckels im Rahmen und ergeben zusammen ein Höchstmaß an Nutzungssicherheit



Polyolefin (PO) ist der Sammelbegriff für Polymerkunststoffe wie Polyethylen und Polypropylen. Diese zeichnen sich vor allem durch ihre Schlagzähigkeit und chemische Beständigkeit aus.